
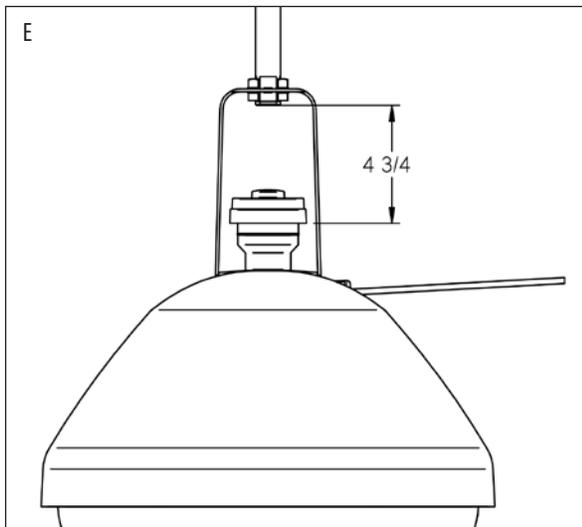
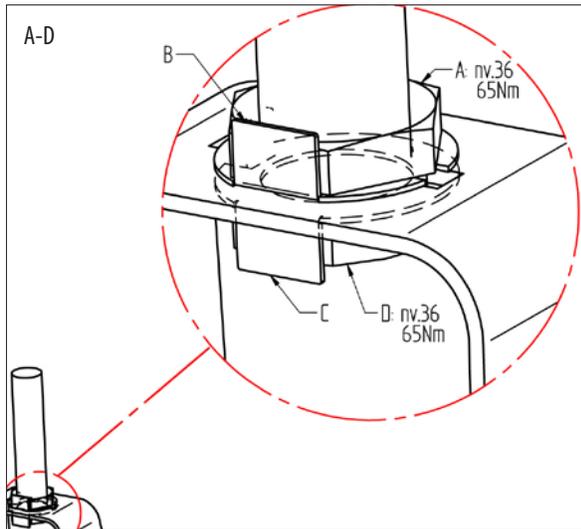
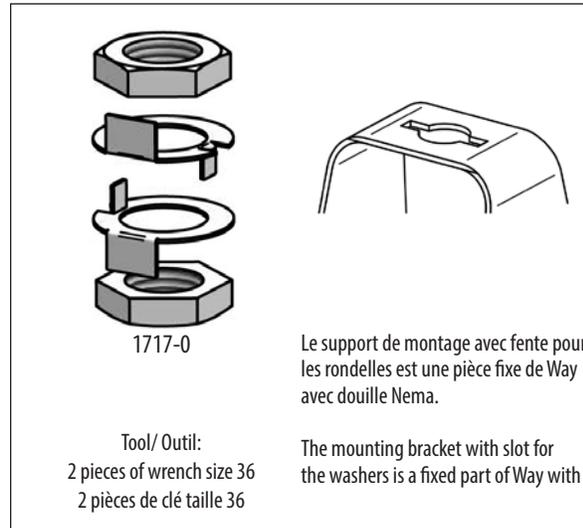


WAY INSTRUCTIONS - NEMA SOCKET

25 lbs

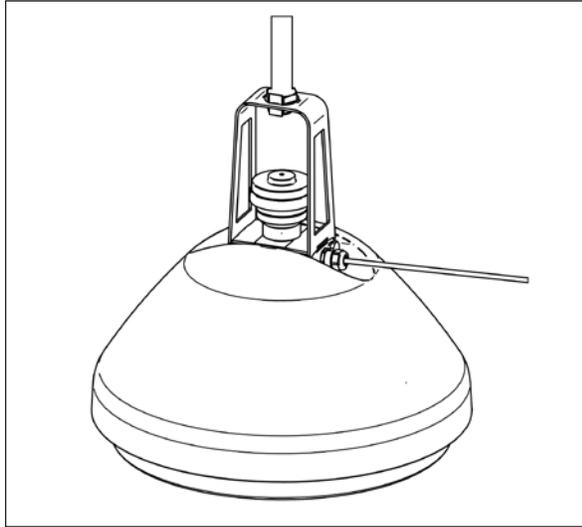

English

Use fittings **1717-0** for top entry of G 3/4" thread into Way with Nema socket.

A-D. Fasten **A** onto the thread and place washer **B** downwards into the slot in the bracket.
Place washer **C** upwards, opposite to **B**, into the slot and fasten the thread into **D**. Adjust the position of the luminaire. Secure with loctite or similar before fastening the screws with key 36, **65 Nm**. Lock the screws by bending each washer up along the flat side of the screw, shown with **B and C**.

E. Observe the clearances; the future sensor will require this space.

Français

Utilisez les raccords **1717-0** pour l'entrée supérieure du filetage G 3/4" dans la Voie avec douille Nema.

A-D. Fixez **A** sur le filetage et placez la rondelle **B** vers le bas dans la fente du support. Placez la rondelle **C** vers le haut, opposée à **B**, dans la fente et fixez le filetage dans **D**. Ajustez la position du luminaire. Sécurisez avec du loctite ou similaire avant de serrer les vis avec une clé de 36, 65 Nm. Bloquez les vis en pliant chaque rondelle vers le haut le long du côté plat de la vis, comme indiqué avec **B et C**.

E. Tenez compte des dégagements ; le futur capteur nécessitera cet espace.

* See separate maintenance document for details.